

Montageanleitung MAX 25


Inhalt der Verpackung:	Menge:
Jalousie MAX 25	1Stk
Rondoleiste	1Stk
Kettenhalter	1Stk
Seitenführung	2Stk
Schraube Nr.1 M2,5 x 12	1Stk
Schraube Nr.2 M3 x 18	4Stk
Schraube Nr.3 rostfrei M3 x 20	2Stk

Benötigtes Werkzeug für die Montage: Kreuzschraubenzieher, Bleistift, Schere

Montageanleitung:



1 Kontrollieren Sie die Jalousie am Fensterrahmen, ob die Masse der Jalousie der Fensterbreite entsprechen

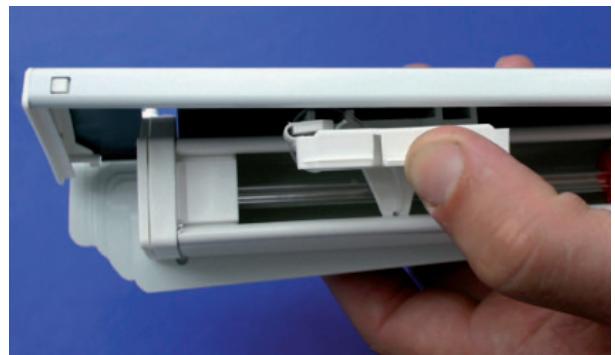

2 Durch drücken auf die oberen Schnapper der Halterungen lösen Sie die RONDO-Leiste und klappen Sie diese von den Halterungen weg (PVC-Seitenteile brauchen Sie nicht runterzunehmen)



3 Wenn die Jalousie bis zu der Glasleiste herreicht, verwenden Sie bitte die Distanzplatten unter die Oberschienehalterungen




4 Jalousie wird folgendermassen montiert: mit Hilfe der Schrauben Nr.2 befestigen Sie die Oberschienehalterungen an den Fensterrahmen unter einem Winkel von cca 15° (ab einer Jalousiebreite über 100cm muss eine zusätzliche, dritte Halterung montiert werden). Die Jalousie muss waagerecht befestigt sein, ansonsten droht eine Beschädigung der Bänder!



5 Befestigen Sie die Kettenhalterung mit Hilfe von Schraube Nr.1 in etwa in einem drittel der Jalousiehöhe von unten gesehen.



6 Ziehen Sie die Jalousie hoch und befestigen Sie die Kette. Kontrollieren Sie, ob die Knoten an Nylonenden fest in der Seitenführungfixation befestigt sind. Montieren Sie die Fixationskomponente an den Fensterrahmen so, dass die Nylonseiten in der Ebene mit den Punkten sind, die Sie mit Bleistift gezeichnet haben. Montieren Sie die Komponente an den Fensterrahmen unter dem Winkel von cca 20° mit Hilfe von Schrauben Nr.3.

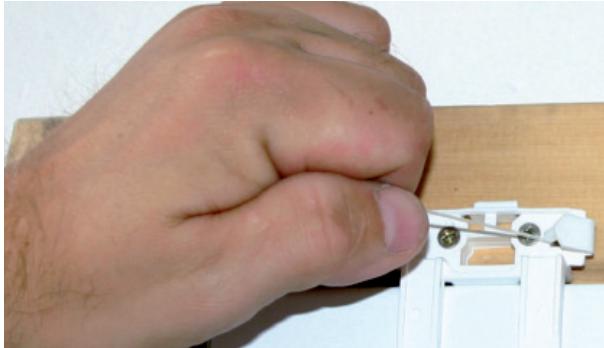

7 Klappen Sie den PVC-Klipp in der Oberleiste auf und durch ziehen der Nylonseiten spannen Sie diese. Klappen Sie den PVC-Klipp wieder zu und überflüssiges Nylon schneiden Sie mit der Schere ab. Lassen Sie bitte cca 5cm Nylon über.

8 Kontrollieren Sie die Bedienung der Jalousie so, dass Sie sie aufziehen und wieder runterlassen.
Kontrollieren Sie bitte:

- feste Verschraubungen der Halterungen
- gleichachsige Lage der Nylonseite
- Kippfunktion
- Ob die Bänder nicht überdreht sind



9 Bringen Sie die RONDO-Leiste von unten an die Halterungen und klappen Sie diese Zurück, bis Sie einen Knips hören. Schliesslich kontrollieren Sie die Seitenkappen der RONDO-Leiste